

一、设备图片



♥ I am here
佛山捷奥包装机械

二、样袋展示:



三、立式包装机图片、参数及配置



(一)、技术参数:

机型(Type)	JA-220
薄膜最大宽度(max width of roll film)	220mm
最大制袋宽度(Bag-making size)	100mm
最长袋长(Bag length)	160mm
计量范围(Measuring range)	200ml
包装速度(Packaging speed)	2~40(bag/min)
包装材料(Packing material)	OPP/CPP OPP/CE PET/PE PE
电压(Power voltage)	220VAC/50HZ
功率(Power)	2.5KW
外形尺寸(Dimension)	1090(L) × 720(W) × 870(H)mm
机器重量(Net weight)	200Kg

(二)、适用范围:

适合包装颗粒、粉末、液体等形状的产品。

(三)、可选配置:

1. 打孔装置 Hole punching device
2. PE膜装置 PE Film device
3. 除尘装置 Dust cleaning device
4. 自动纠偏装置 Automatic deviation-checking equipment
5. 连袋装置 Even the bag device
6. 充气装置 Gas-filling device


(四)、设备配置:

NO.	产品名称 (Product name)	标准配置 (Standard configuration)
一.	控制部分 (Control section):	品牌/产地 (Brand/Origin)
1.	触摸屏 (Touch screen)	威纶/台湾 (WEINVIEW/TAIWAN)
2.	PLC 控制器 (PLC controller)	三菱/日本 (MITSUBISHI/JAPAN)



3.	伺服电机 (Servo motor)	东菱/中国 (DORNA/CHINA)
4.	温控表 (Temperature table)	科洋/中国 (KEYANG/CHINA)
5.	色标光电 (Color standard photoelectric)	百得利/中国 (CNBDL/CHINA)
二.	气动部分 (Pneumatic part):	
1.	横封气缸 (Horizontal seal cylinder)	亚德客/台湾 (AIRTAC/TAIWAN)
2.	纵封汽缸 (Vertical seal cylinder)	亚德客/台湾 (AIRTAC/TAIWAN)
3.	运膜汽缸 (Film transport cylinder)	亚德客/台湾 (AIRTAC/TAIWAN)
4.	切刀汽缸 (Cutter cylinder)	亚德客/台湾 (AIRTAC/TAIWAN)
5.	电磁阀 (Electromagnetic valve)	亚德客/台湾 (AIRTAC/TAIWAN)
6.	三联体 (Triplet)	亚德客/台湾 (AIRTAC/TAIWAN)
三.	电器部分 (Electrical parts):	
1.	中间继电器 (Intermediate relay)	欧姆龙/日本 (OMRON/JAPAN)
2.	固态继电器 (Solid state relay)	阳明/台湾 (FOTEK/TAIWAN)
四.	电源及开关部分 (Power and switch part):	
1.	接近开关 (Proximity switch)	瑞科/台湾 (ROKO/TAIWAN)
2.	按钮开关 (Power switch button)	施耐德/法国 (SCHNEIDER/ FRANCE)
3.	漏电过流开关 (Leakage overcurrent switch)	梅兰日兰/法国 (MERLIN GERIN/FRANCE)
4.	开关电源 (3.6A) (Switching Power Supply)	明纬/台湾 (MEANWELL/TAIWAN)
5.	航空插座 (Air outlet)	威谱/中国 (WEIPU/CHINA)
六.	打印日期部分 (Print the date part):	
1.	色带打码机 (Ribbon code machine)	德泓/中国 (DEHONG/CHINA)

四、JA-15L 螺杆计量机

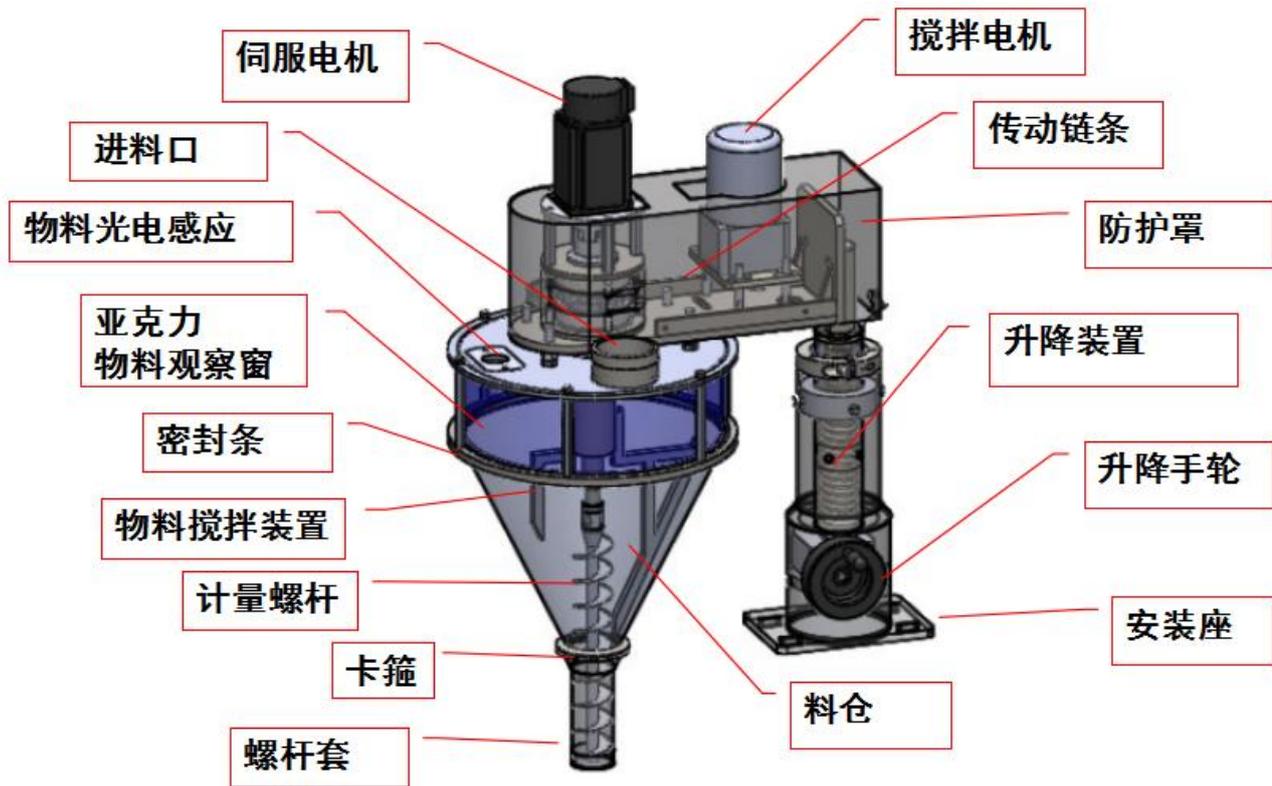


(一)、技术参数/Technical parameters

型号	Model	JA-15L
料仓容积	Hopper capacity	15L
包装重量	Package weight	0.5~200g
包装精度	Packing accuracy	±1%
填充速度	Fill rate	30~100 次/分钟
螺杆直径	Auger Diameter	Φ 12~Φ 38
电源	Power	三相 220~415V
整机功率	Total power	1KW
整机重量	The whole weight	30kg
整机体积	Whole volume	L600×W400×H5900mm

(二)、设备配置:

控制部分产品名称	标准配置品牌
伺服电机 (1.2KW)	施耐德或三菱
伺服驱动器	施耐德或三菱
物料感应光电	韩国奥托尼克斯
搅拌电机 (200W)	迈力

五、JAT-Y60L 螺旋振动上料机

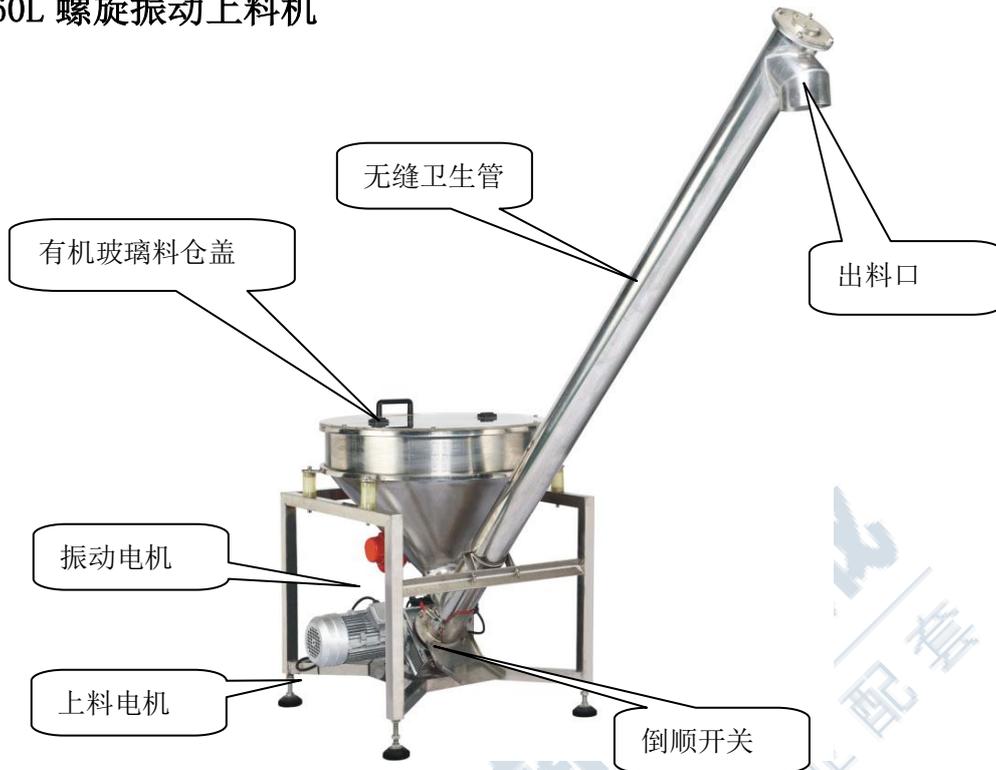

(一)、技术参数/Technical parameters

型号	Model	JAT-Y60L
提升量	To enhance the volume	1M ³ /小时
料仓容积	Hopper volume	60L
上料管径	Feeding diameter	φ 89
提升高度	Lifting height(standard)	1.8M
电源、功率	Power	单相 220V 0.8KW
整机重量	The whole weight	60KG
料仓体积	Hopper volume	L580×W580×H800mm
提升角度	Enhance the angle	45°(可定制 30°-60°)

(二)、设备配置:

产品名称	品牌
振动电机	深圳普田
上料电机	广东詮盛
螺旋上料机上料管全 304 不锈钢制造	管壁厚: 2mm、螺杆叶片: 2mm、芯轴: 2.5mm 螺杆满焊全抛光
螺旋上料机料仓全 304 不锈钢制造	方斗、板厚 1.5mm
螺旋上料机料仓	机玻璃盖厚度 8mm
炮筒	选用无缝卫生管, 管内做全抛光处理

六、成品输送

(一)、技术参数:

输送速度	30M / 分钟
功率	120W
电压	单相 AC220V, 50Hz;
机器打包尺寸	1600mm (L) × 520mm (W) × 1000mm (H)



输送高度：水平，与整体方案高度相同

长度：以方案图尺寸为准

整机功率：750W

最大输送量：50-300mm/s 可调

(二)、技术特点:

成品输送机由不锈钢机架和食品级聚丙烯（PP）料的模块式链板带组成，外观美观大方。主要用于承接包装机包装好的成品输送。



捷奥机械
粉体计量专业配置